

Roulements à rouleaux cylindriques



Roulements à rouleaux cylindriques	292
■ Définition et aptitudes	292
■ Séries	292
■ Variantes	293
■ Tolérances et jeux	294
■ Éléments de calcul	296
■ Éléments de montage	297
■ Suffixes	297
■ Caractéristiques	298

Roulements à rouleaux cylindriques

Définition et aptitudes

→ Définition

Les roulements à rouleaux cylindriques ont une excellente résistance aux surcharges instantanées et aux chocs.

Ils permettent une simplification des montages grâce à leurs éléments séparables et autorisent, pour certains types, un déplacement axial ou pour d'autres, une charge axiale faible.

■ Cages

La cage standard est la cage en polyamide (suffixe G15) qui permet une température d'utilisation du roulement à +120° C (+150°C en pointe).

Pour la série 4, la cage standard est en tôle d'acier.

La cage en laiton usiné est disponible en option. Les roulements de grande dimension sont équipés d'une cage en laiton usiné (suffixe M). Pour des applications spéciales où la cage en matière synthétique n'est pas acceptable, une cage métallique peut être fournie sur demande.

→ Aptitudes

■ Charges et vitesses


Les roulements à rouleaux cylindriques sont conçus pour :

- supporter des charges radiales
- supporter des charges axiales modérées si la position des épaulements sur les bagues le permet
- admettre des vitesses de rotation élevées

■ Défauts d'alignement





Les roulements à rouleaux cylindriques acceptent des défauts d'alignement de l'ordre de 0,06° grâce à la correction des profils des génératrices des rouleaux.

Séries

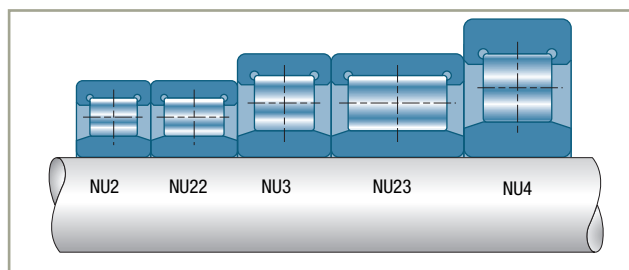

Variantes

Types de roulements



Rainure pour segment d'arrêt



Ces roulements peuvent être livrés sur demande avec rainure sur bague extérieure (N) et segment d'arrêt (NR) selon la Norme ISO 464.

Les dimensions des rainures et segments sont donc les mêmes que celles définies pour le roulement à billes de même série de dimension.

Roulements incomplets

Type RN : roulement type N, sans bague extérieure.

Type RNU : roulement de type NU, sans bague intérieure.



Dans ces deux cas, le chemin correspondant à la bague supprimée est directement usiné dans le mécanisme. La géométrie, l'état de surface et la dureté de l'élément utilisé comme chemin doivent répondre à des spécifications précises. Consulter SNR.



Roulements à rouleaux cylindriques (suite)

Tolérances et jeux

→ Tolérances

Ces roulements sont livrés en précision standard avec des tolérances conformes à la Norme ISO 492.

Sur demande, SNR peut livrer des roulements avec tolérances resserrées sur une ou plusieurs caractéristiques (alésage, diamètre extérieur, précision de rotation).

→ Jeux


■ Jeu radial interne

Le roulement est livré apparié (en conformité à la Norme ISO 5753), c'est-à-dire que les éléments séparables (bague extérieure et bague intérieure) sont associés de façon à ce que le jeu soit dans la catégorie des roulements dits "appariés".

Si un des éléments séparables est remplacé par l'élément complémentaire d'un autre roulement, le jeu entre dans la catégorie des roulements dits "interchangeables" avec une tolérance plus grande.

Ordre de grandeur du jeu résiduel après montage recommandé :

$$J_{rm} = 4 d^{1/2} 10^{-3}$$



■ Séries N..2-N..3-N..4-N..22-N..23

Diamètre d'alésage	Groupe 2		Groupe N		Groupe 3		Groupe 4		Groupe 5	
	min	max	min	max	min	max	min	max	min	max
d ≤ 10	0	25	20	45	35	60	50	75	–	–
10 < d ≤ 24	0	25	20	45	35	60	50	75	65	90
24 < d ≤ 30	0	25	20	45	35	60	50	75	70	95
30 < d ≤ 40	5	30	25	50	45	70	60	85	80	105
40 < d ≤ 50	5	35	30	60	50	80	70	100	95	125
50 < d ≤ 65	10	40	40	70	60	90	80	110	110	140
65 < d ≤ 80	10	45	40	75	65	100	90	125	130	165
80 < d ≤ 100	15	50	50	85	75	110	105	140	155	190
100 < d ≤ 120	15	55	50	90	85	125	125	165	180	220
120 < d ≤ 140	15	60	60	105	100	145	145	190	200	245
140 < d ≤ 160	20	70	70	120	115	165	165	215	225	275
160 < d ≤ 180	25	75	75	125	120	170	170	220	250	300
180 < d ≤ 200	35	90	90	145	140	195	195	250	275	330
200 < d ≤ 225	45	105	105	165	160	220	220	280	305	365
225 < d ≤ 250	45	110	110	175	170	235	235	300	330	395
250 < d ≤ 280	55	125	125	195	190	260	260	330	370	440
280 < d ≤ 315	55	130	130	205	200	275	275	350	410	485
315 < d ≤ 355	65	145	145	225	225	305	305	385	455	535
355 < d ≤ 400	100	190	190	280	280	370	370	460	510	600
400 < d ≤ 450	110	210	210	310	310	410	410	510	565	665
450 < d ≤ 500	110	220	220	330	330	440	440	550	625	735

Valeur en µm

Roulements à rouleaux cylindriques (suite)


■ Jeu axial

Le jeu axial des roulements à rouleaux cylindriques n'est défini que pour les roulements de type NUP. Il est limité par les 4 épaulements internes. Il est de l'ordre de 0,1 mm.

Pour les roulements du type N, NU ou NJ, un débattement axial est possible entre la bague intérieure et la bague extérieure. Il est défini par la différence entre la longueur utile (W) des chemins de bague et la longueur effective des rouleaux.

Pour les types N ou NU, il est de l'ordre de 2 mm pour les roulements d'alésage inférieur à 80 mm dans la série 2 et inférieur à 50 mm dans la série 3. Il est de l'ordre de 3 mm pour les plus gros roulements.

Pour les roulements du type NJ, le débattement axial possible est la moitié des valeurs indiquées ci-dessus.

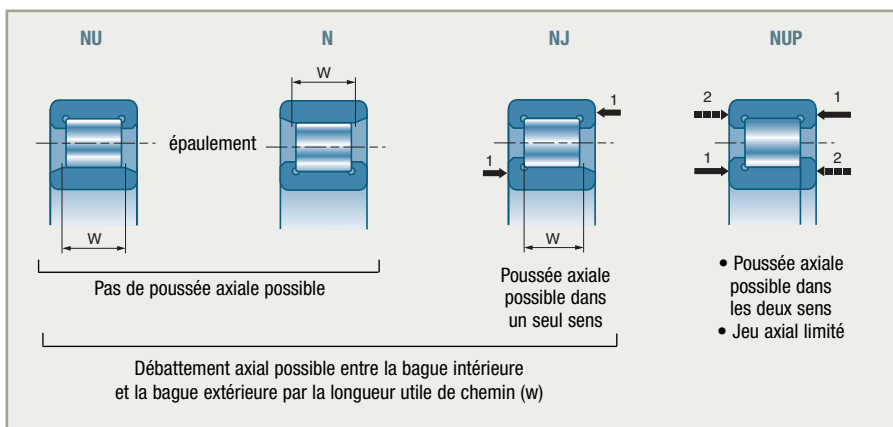

Eléments de calcul

■ Durée de vie

Le roulement à rouleaux cylindriques n'est conçu que pour supporter des charges radiales F_r .

Toutefois, ces roulements peuvent accepter une charge axiale F_a dans la mesure où ils ont des épaulements sur la bague extérieure et la bague intérieure.

Si le rapport F_a / F_r est inférieur à 0,1, on ne prend en considération que la charge radiale.

Si le rapport F_a / F_r est supérieur à 0,1, l'énergie de frottement sur les épaulements générée par la charge axiale et l'usure qui peut en résulter sont telles que les performances des roulements en sont modifiées.

Consulter SNR pour en établir l'évaluation en fonction des conditions de fonctionnement (vitesse, lubrification, ...).

■ Capacité radiale statique maximale

Celle-ci est donnée par la capacité statique de base C_0 .


Éléments de montage

Les bagues des roulements à rouleaux cylindriques étant dissociables, elles sont totalement interchangeables entre elles dans la limite des tolérances de jeu.

L'interchangeabilité est aussi possible avec les roulements de même symbole des autres fabricants. La cote sur rouleaux (D_5) ou la cote sous rouleaux (d_5) et les tolérances sont indiquées dans les "Tableaux de Caractéristiques Produits" en conformité à la Norme DIN 5412.

Cependant, les corrections de profils des chemins, la qualité de l'acier et des états de surface étant propres à chaque fabricant, les performances de tels assemblages risquent de s'en trouver sensiblement réduites. Ils doivent donc être évités.


Attention : les cotes D_5 et d_5 de la nouvelle génération de roulements à rouleaux cylindriques (suffixe E) sont différentes de celles de la génération précédente.

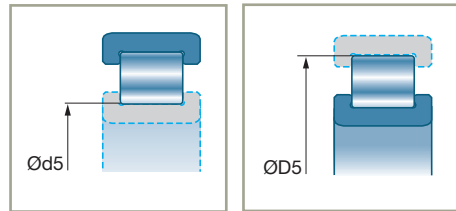

Suffixes

E	Roulements à capacité optimisée
G15	Cage en polyamide
J	Jeu. Le premier chiffre désigne la catégorie de jeu ISO, le second chiffre la classe de précision normale (0). Equivalence : J20 = C2, J30 = C3, J40 = C4, J50 = C5
M	Cage en laiton usiné centrée sur les rouleaux
N	Bague extérieure avec rainure pour segment d'arrêt
NR	Bague extérieure avec rainure et segment d'arrêt monté


Roulements à rouleaux cylindriques (suite)

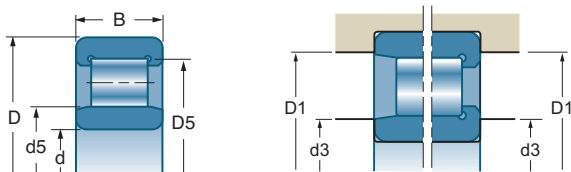

d		D	B	D5 (Ø sur rouleaux)	d5 (Ø sous rouleaux)		
mm	Références	mm	mm	mm	mm	10°N	10°N
15	NJ 202 EG15	35	11	—	19,3	15,1	10,4
	NU 202 EG15	35	11	—	19,3	15,1	10,4
17	NJ 203 EG15	40	12	—	22,1	20,8	14,6
	NU 203 EG15	40	12	—	22,1	17,6	14,6
	NJ 2203 EG15	40	16	—	22,1	28,5	21,9
	NU 2203 EG15	40	16	—	22,1	24	22
	NJ 303 EG15	47	14	—	24,2	30	21,2
	NU 303 EG15	47	14	—	24,2	25,5	21,2
20	N 204 EG15	47	14	41,5	—	32,5	24,7
	NJ 204 EG15	47	14	—	26,5	27,5	24,5
	NU 204 EG15	47	14	—	26,5	27,5	24,5
	NUP 204 EG15	47	14	—	26,5	27,5	24,5
	NJ 2204 EG15	47	18	—	26,5	32,5	31
	NU 2204 EG15	47	18	—	26,5	32,5	31
	N 304 EG15	52	15	45,5	—	36,5	26
	NJ 304 EG15	52	15	—	27,5	31,5	27
	NU 304 EG15	52	15	—	27,5	31,5	27
	NJ 2304 EG15	52	21	—	27,5	41,5	39
	NU 2304 EG15	52	21	—	27,5	41,5	39
	25	N 205 EG15	52	15	46,5	—	34,5
NJ205E		52	15	—	31,5	29,3	27,7
NJ 205 EG15		52	15	—	31,5	29	27,5
NU 205 EG15		52	15	—	31,5	29	27,5
NUP 205 EG15		52	15	—	31,5	29	27,5
NJ 2205 EG15		52	18	—	31,5	34,5	34,5
NU 2205 EG15		52	18	—	31,5	34,5	34,5
NUP 2205 EG15		52	18	—	31,5	34,5	34,5
N 305 EG15		62	17	54	—	48	36,5
NJ 305 EG15		62	17	—	34	41,5	37,5
NU 305 EG15		62	17	—	34	41,5	37,5
NUP 305 EG15		62	17	—	34	41,5	37,5
NJ2305E		62	24	—	34	56,9	56,1
NJ 2305 EG15		62	24	—	34	57	56
NU 2305 EG15		62	24	—	34	57	56
30		N 206 EG15	62	16	55,5	—	45
	NJ206E	62	16	—	37,5	39,1	37,4
	NJ 206 EG15	62	16	—	37,5	39	37,5
	NU206E	62	16	—	37,5	39,1	37,4
	NU 206 EG15	62	16	—	37,5	39	37,5
	NUP 206 EG15	62	16	—	37,5	39	37,5
	NJ 2206 EG15	62	20	—	37,5	49	50
	NU 2206 EG15	62	20	—	37,5	49	50
	NUP 2206 EG15	62	20	—	37,5	49	50

Caractéristiques


■ Roulement à une rangée de rouleaux cylindriques

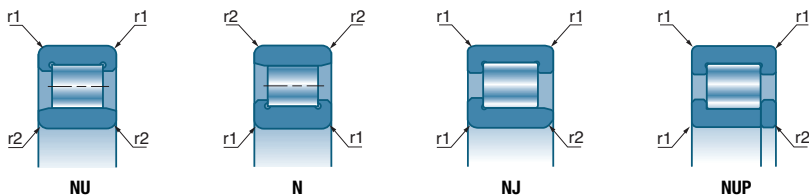

Références	tr/mn*		d3 max	D1 min	r1 max	r2 max alésage	kg
	mm	mm	mm	mm	mm	mm	
NJ 202 EG15 NU 202 EG15	17000 17000	21000 21000	17,4 17,4	30,8 30,8	0,6 0,6	0,3 0,3	0,049 0,050
NJ 203 EG15 NU 203 EG15 NJ 2203 EG15 NU 2203 EG15 NJ 303 EG15 NU 303 EG15	15000 15000 15000 15000 13000 13000	18000 18000 18000 18000 15000 15000	19,4 19,4 19,4 19,4 21,2 21,2	35,8 35,8 35,8 35,8 41,4 41,4	0,6 0,6 0,6 0,6 1 1	0,3 0,3 0,3 0,3 0,6 0,6	0,070 0,069 0,053 0,051 0,125 0,122
N 204 EG15 NJ 204 EG15 NU 204 EG15 NUP 204 EG15 NJ 2204 EG15 NU 2204 EG15 N 304 EG15 NJ 304 EG15 NU 304 EG15 NJ 2304 EG15 NU 2304 EG15	12000 12000 12000 12000 12000 12000 11000 11000 11000 10000 10000	15000 15000 15000 15000 15000 15000 13000 13000 13000 13000 13000	24,2 24,2 24,2 24,2 24,2 24,2 24,2 24,2 24,2 24,2 24,2	41,4 41,4 41,4 41,4 41,4 41,4 46,4 46,4 46,4 46,4 46,4	1 1 1 1 1 1 1,1 1,1 1,1 1,1 1,1	0,6 0,6 0,6 0,6 0,6 0,6 0,6 0,6 0,6 0,6 0,6	0,110 0,117 0,114 0,119 0,150 0,146 0,151 0,156 0,140 0,220 0,215
N 205 EG15 NJ205E NJ 205 EG15 NU 205 EG15 NUP 205 EG15 NJ 2205 EG15 NU 2205 EG15 NUP 2205 EG15 N 305 EG15 NJ 305 EG15 NU 305 EG15 NUP 305 EG15 NJ2305E NJ 2305 EG15 NU 2305 EG15	11000 12600 11000 11000 11000 11000 11000 11000 9500 9500 9500 9500 11000 9000 9000	13000 15000 13000 13000 13000 13000 13000 13000 11000 11000 11000 11000 13000 11000 11000	29,2 29,2 29,2 29,2 29,2 29,2 29,2 29,2 32 32 32 32 32 32 32	46,4 46,4 46,4 46,4 46,4 46,4 46,4 46,4 55 55 55 55 55 55 55	1 1 1 1 1 1 1 1 1,1 1,1 1,1 1,1 1,1 1,1 1,1	0,6 0,6 0,6 0,6 0,6 0,6 0,6 0,6 1,1 1,1 1,1 1,1 1,1 1,1 1,1	0,135 0,147 0,140 0,137 0,145 0,164 0,164 0,174 0,242 0,250 0,245 0,256 0,367 0,347 0,349
N 206 EG15 NJ206E NJ 206 EG15 NU206E NU 206 EG15 NUP 206 EG15 NJ 2206 EG15 NU 2206 EG15 NUP 2206 EG15	9400 10600 9400 10600 9400 9400 9400 9400 9400	11000 12600 11000 12600 11000 11000 11000 11000 11000	34,2 34,2 34,2 34,2 34,2 34,2 34,2 34,2 34,2	56,4 56,4 56,4 56,4 56,4 56,4 56,4 56,4 56,4	1 1 1 1 1 1 1 1 1	0,6 0,6 0,6 0,6 0,6 0,6 0,6 0,6 0,6	0,210 0,221 0,213 0,216 0,213 0,220 0,261 0,255 0,268


* Il s'agit de vitesses limites suivant le concept SNR (cf. p. 85 à 87)

Roulements à rouleaux cylindriques (suite)

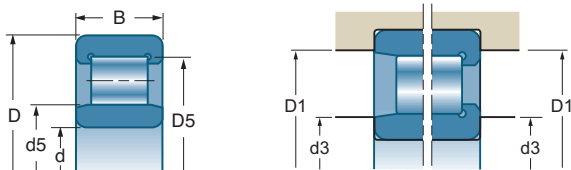

d		D	B	D5 (Ø sur rouleaux)	d5 (Ø sous rouleaux)		
mm	Références	mm	mm	mm	mm	10°N	10°N
30	N 306 EG15	72	19	62,5	–	61	48
	NJ306E	72	19	–	40,5	50,9	47,5
	NJ 306 EG15	72	19	–	40,5	51	48
	NU306E	72	19	–	40,5	50,9	47,5
	NU 306 EG15	72	19	–	40,5	51	48
	NUP 306 EG15	72	19	–	40,5	51	48
	NJ2306E	72	27	–	40,5	72,5	74,9
	NJ 2306 EG15	72	27	–	40,5	73,5	75
	NU 2306 EG15	72	27	–	40,5	73,5	75
35	N 207 EG15	72	17	64	–	58	48,5
	NJ207E	72	17	–	44	50,3	50,2
	NJ 207 EG15	72	17	–	44	50	50
	NU207E	72	17	–	44	50,3	50,2
	NU 207 EG15	72	17	–	44	50	50
	NUP207E	72	17	–	44	50,3	50,2
	NUP 207 EG15	72	17	–	44	50	50
	NJ 2207 EG15	72	23	–	44	62	65,5
	NU2207E	72	23	–	44	61,6	65,3
	NU 2207 EG15	72	23	–	44	62	65,5
	NUP 2207 EG15	72	23	–	44	62	65,5
	N 307 EG15	80	21	70,2	–	76	63
	NJ 307 EG15	80	21	–	46,2	64	63
	NU 307 EG15	80	21	–	46,2	64	63
	NUP 307 EG15	80	21	–	46,2	64	63
	NJ 2307 EG15	80	31	–	46,2	91,5	98
	NU 2307 EG15	80	31	–	46,2	91,5	98
	NJ 407	100	25	–	53	79	71
	NU 407	100	25	–	53	79	71
	40	N 208 EG15	80	18	71,5	–	53
NJ208E		80	18	–	49,5	53,1	52,1
NJ 208 EG15		80	18	–	49,5	53	53
NU208E		80	18	–	49,5	53,1	52,1
NU 208 EG15		80	18	–	49,5	53	53
NUP208E		80	18	–	49,5	53,1	52,1
NUP 208 EG15		80	18	–	49,5	53	53
NJ2208E		80	23	–	49,5	69,9	74,3
NJ 2208 EG15		80	23	–	49,5	71	75
NU2208E		80	23	–	49,5	69,9	74,3
NU 2208 EG15		80	23	–	49,5	71	75
NUP 2208 EG15		80	23	–	49,5	71	75
N 308 EG15		90	23	80	–	95	78
NJ308E		90	23	–	52	80,4	78
NJ 308 EG15		90	23	–	52	81,5	78
NU308E		90	23	–	52	80,4	78
NU 308 EG15		90	23	–	52	81,5	78


■ Roulement à une rangée de rouleaux cylindriques (suite)

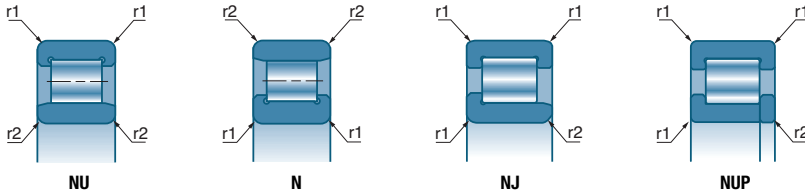

Références	tr/mn*		d3 max	D1 min	r1 max	r2 max alésage	kg
	tr/mn*	tr/mn*	mm	mm	mm	mm	
N 306 EG15	8100	9700	37	65	1,1	1,1	0,366
NJ306E	8400	10000	37	65	1,1	1,1	0,375
NJ 306 EG15	8100	9700	37	65	1,1	1,1	0,376
NU306E	8400	10000	37	65	1,1	1,1	0,375
NU 306 EG15	8100	9700	37	65	1,1	1,1	0,368
NUP 306 EG15	8100	9700	37	65	1,1	1,1	0,385
NJ2306E	9500	11500	37	65	1,1	1,1	0,558
NJ 2306 EG15	7700	9700	37	65	1,1	1,1	0,540
NU 2306 EG15	7700	9700	37	65	1,1	1,1	0,529
N 207 EG15	8100	9800	39,2	65	1,1	0,6	0,300
NJ207E	8900	10600	39,2	65	1,1	0,6	0,319
NJ 207 EG15	8100	9800	39,2	65	1,1	0,6	0,309
NU207E	8900	10600	39,2	65	1,1	0,6	0,312
NU 207 EG15	8100	9800	39,2	65	1,1	0,6	0,303
NUP207E	8900	10600	39,2	65	1,1	0,6	0,337
NUP 207 EG15	8100	9800	39,2	65	1,1	0,6	0,317
NJ 2207 EG15	8100	9800	39,2	65	1,1	0,6	0,416
NU2207E	8900	10600	39,2	65	1,1	0,6	0,410
NU 2207 EG15	8100	9800	39,2	65	1,1	0,6	0,406
NUP 2207 EG15	8100	9800	39,2	65	1,1	0,6	0,427
N 307 EG15	7200	8500	42	71	1,5	1,1	0,486
NJ 307 EG15	7200	8500	42	71	1,5	1,1	0,496
NU 307 EG15	7200	8500	42	71	1,5	1,1	0,485
NUP 307 EG15	7200	8500	42	71	1,5	1,1	0,506
NJ 2307 EG15	6800	8500	42	71	1,5	1,1	0,736
NU 2307 EG15	6800	8500	42	71	1,5	1,1	0,723
NJ 407	6300	7600	46	89	1,5	1,5	1,030
NU 407	6300	7600	46	89	1,5	1,5	1,030
N 208 EG15	7200	8700	47	73	1,1	1,1	0,360
NJ208E	7900	9400	47	73	1,1	1,1	0,402
NJ 208 EG15	7200	8700	47	73	1,1	1,1	0,389
NU208E	7900	9400	47	73	1,1	1,1	0,394
NU 208 EG15	7200	8700	47	73	1,1	1,1	0,379
NUP208E	7900	9400	47	73	1,1	1,1	0,388
NUP 208 EG15	7200	8700	47	73	1,1	1,1	0,399
NJ2208E	7500	8900	47	73	1,1	1,1	0,515
NJ 2208 EG15	7200	8700	47	73	1,1	1,1	0,504
NU2208E	7500	8900	47	73	1,1	1,1	0,504
NU 2208 EG15	7200	8700	47	73	1,1	1,1	0,492
NUP 2208 EG15	7200	8700	47	73	1,1	1,1	0,518
N 308 EG15	6300	7500	49	81	1,5	1,5	0,660
NJ308E	6700	7900	49	81	1,5	1,5	0,690
NJ 308 EG15	6300	7500	49	81	1,5	1,5	0,674
NU308E	6700	7900	49	81	1,5	1,5	0,690
NU 308 EG15	6300	7500	49	81	1,5	1,5	0,659


* Il s'agit de vitesses limites suivant le concept SNR (cf. p. 85 à 87)

Roulements à rouleaux cylindriques (suite)

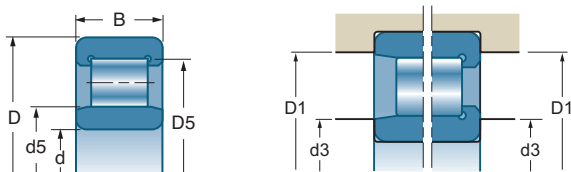

d		D	B	D5 (Ø sur rouleaux)	d5 (Ø sous rouleaux)		
mm	Références	mm	mm	mm	mm	10°N	10°N
40	NUP 308 EG15	90	23	—	52	81,5	78
	NJ 2308 EG15	90	33	—	52	112	120
	NU 2308 EG15	90	33	—	52	112	120
	NJ 408	110	27	—	58	93	86,5
	NU 408	110	27	—	58	93	86,5
45	N 209 EG15	85	19	76,5	—	61	63
	NJ209E	85	19	—	54,5	60,4	62,8
	NJ 209 EG15	85	19	—	54,5	61	63
	NU209E	85	19	—	54,5	60,4	62,8
	NU 209 EG15	85	19	—	54,5	61	63
	NUP209E	85	19	—	54,5	60,4	62,8
	NUP 209 EG15	85	19	—	54,5	61	63
	NJ 2209 EG15	85	23	—	54,5	73,5	81,5
	NU2209E	85	23	—	54,5	73,5	80,9
	NU 2209 EG15	85	23	—	54,5	73,5	81,5
	NUP 2209 EG15	85	23	—	54,5	73,5	81,5
	N 309 EG15	100	25	88,5	—	115	98
	NJ309E	100	25	—	58,5	97,4	98,3
	NJ 309 EG15	100	25	—	58,5	98	100
	NU309E	100	25	—	58,5	97,4	98,3
	NU 309 EG15	100	25	—	58,5	98	100
	NUP 309 EG15	100	25	—	58,5	98	100
	NJ 2309 EG15	100	36	—	58,5	137	153
	NU2309E	100	36	—	58,5	137,3	153
	NU 2309 EG15	100	36	—	58,5	137	153
	NJ 409	120	29	—	64,5	106	100
	NU 409	120	29	—	64,5	106	100
	50	N 210 EG15	90	20	81,5	—	64
NJ210E		90	20	—	59,5	63,2	68
NJ 210 EG15		90	20	—	59,5	64	68
NU210E		90	20	—	59,5	63,2	68
NU 210 EG15		90	20	—	59,5	64	68
NUP210E		90	20	—	59,5	63,2	68
NUP 210 EG15		90	20	—	59,5	64	68
NJ 2210 EG15		90	23	—	59,5	78	88
NU2210E		90	23	—	59,5	76,9	87,6
NU 2210 EG15		90	23	—	59,5	78	88
NUP 2210 EG15		90	23	—	59,5	78	88
N 310 EG15		110	27	97	—	130	113
NJ 310 EG15		110	27	—	65	110	114
NU 310 EG15		110	27	—	65	110	114
NUP 310 EG15		110	27	—	65	110	114
NJ 2310 EG15		110	40	—	65	163	186
NU 2310 EG15		110	40	—	65	163	186
NJ 410		130	31	—	70,8	136	128
NU 410		130	31	—	70,8	129	125


■ Roulement à une rangée de rouleaux cylindriques (suite)

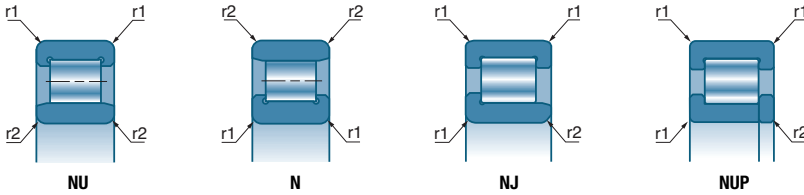

Références	tr/mn*		d3 max	D1 min	r1 max	r2 max alésage	kg
	tr/mn*	tr/mn*	mm	mm	mm	mm	
NUP 308 EG15	6300	7500	49	81	1,5	1,5	0,688
NJ 2308 EG15	6000	7500	49	81	1,5	1,5	0,978
NU 2308 EG15	6000	7500	49	81	1,5	1,5	0,958
NJ 408	5700	6900	53	97	2	2	1,310
NU 408	5700	6900	53	97	2	2	1,300
N 209 EG15	6700	8000	52	78	1,1	1,1	0,430
NJ209E	7500	8900	52	78	1,1	1,1	0,455
NJ 209 EG15	6700	8000	52	78	1,1	1,1	0,445
NU209E	7500	8900	52	78	1,1	1,1	0,444
NU 209 EG15	6700	8000	52	78	1,1	1,1	0,445
NUP209E	7500	8900	52	78	1,1	1,1	0,478
NUP 209 EG15	6700	8000	52	78	1,1	1,1	0,457
NJ 2209 EG15	6700	8000	52	78	1,1	1,1	0,530
NU2209E	7100	8400	52	78	1,1	1,1	0,543
NU 2209 EG15	6700	8000	52	78	1,1	1,1	0,532
NUP 2209 EG15	6700	8000	52	78	1,1	1,1	0,559
N 309 EG15	5700	6800	54	91	1,5	1,5	0,895
NJ309E	6000	7100	54	91	1,5	1,5	0,936
NJ 309 EG15	5700	6800	54	91	1,5	1,5	0,913
NU309E	6000	7100	54	91	1,5	1,5	0,915
NU 309 EG15	5700	6800	54	91	1,5	1,5	0,893
NUP 309 EG15	5700	6800	54	91	1,5	1,5	0,934
NJ 2309 EG15	5400	6800	54	91	1,5	1,5	1,330
NU2309E	5600	6700	54	91	1,5	1,5	1,330
NU 2309 EG15	5400	6800	54	91	1,5	1,5	1,290
NJ 409	5200	6300	58	107	2	2	1,650
NU 409	5200	6300	58	107	2	2	1,650
N 210 EG15	6200	7500	57	83	1,1	1,1	0,490
NJ210E	6700	7900	57	83	1,1	1,1	0,510
NJ 210 EG15	6200	7500	57	83	1,1	1,1	0,503
NU210E	6700	7900	57	83	1,1	1,1	0,503
NU 210 EG15	6200	7500	57	83	1,1	1,1	0,490
NUP210E	6700	7900	57	83	1,1	1,1	0,532
NUP 210 EG15	6200	7500	57	83	1,1	1,1	0,517
NJ 2210 EG15	6200	7500	57	83	1,1	1,1	0,586
NU2210E	6300	7500	57	83	1,1	1,1	0,581
NU 2210 EG15	6200	7500	57	83	1,1	1,1	0,575
NUP 2210 EG15	6200	7500	57	83	1,1	1,1	0,600
N 310 EG15	5100	6100	61	99	2	2	1,160
NJ 310 EG15	5100	6100	61	99	2	2	1,190
NU 310 EG15	5100	6100	61	99	2	2	1,160
NUP 310 EG15	5100	6100	61	99	2	2	1,210
NJ 2310 EG15	4900	6100	61	99	2	2	1,770
NU 2310 EG15	4900	6100	61	99	2	2	1,750
NJ 410	4700	5700	64	116	2,1	2,1	2,080
NU 410	4700	5700	64	116	2,1	2,1	2,000


* Il s'agit de vitesses limites suivant le concept SNR (cf. p. 85 à 87)

Roulements à rouleaux cylindriques (suite)

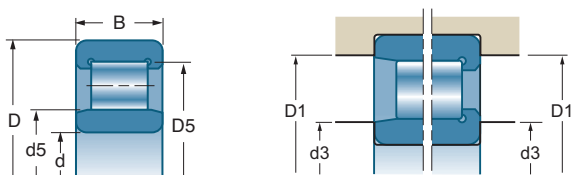

d		D	B	D5 (Ø sur rouleaux)	d5 (Ø sous rouleaux)		
mm	Références	mm	mm	mm	mm	10 ⁶ N	10 ⁶ N
55	N 211 EG15	100	21	90	–	83	95
	NJ 211E	100	21	–	66	83,1	94,2
	NJ 211 EG15	100	21	–	66	83	95
	NU 211E	100	21	–	66	83,1	94,2
	NU 211 EG15	100	21	–	66	83	95
	NUP 211E	100	21	–	66	83,1	94,2
	NUP 211 EG15	100	21	–	66	83	95
	NJ 2211 EG15	100	25	–	66	98	118
	NU 2211 EG15	100	25	–	66	98	118
	NUP 2211 EG15	100	25	–	66	98	118
	N 311 EG15	120	29	106,5	–	159	139
	NJ 311 EG15	120	29	–	70,5	134	140
	NU 311 EG15	120	29	–	70,5	134	140
	NUP 311 EG15	120	29	–	70,5	134	140
	NJ 2311 EG15	120	43	–	70,5	200	228
	NU 2311 EG15	120	43	–	70,5	200	228
60	N 212 EG15	110	22	100	–	95	104
	NJ 212 EG15	110	22	–	72	95	104
	NU 212 EG15	110	22	–	72	95	104
	NUP 212 EG15	110	22	–	72	95	104
	NJ 2212 EG15	110	28	–	72	129	153
	NU 2212 EG15	110	28	–	72	129	153
	NUP 2212 EG15	110	28	–	72	129	153
	N 312 EG15	130	31	115	–	177	157
	NJ 312 EG15	130	31	–	77	150	156
	NU 312 EG15	130	31	–	77	150	156
	NUP 312 EG15	130	31	–	77	150	156
	NJ 2312 EG15	130	46	–	77	224	260
	NU 2312 EG15	130	46	–	77	224	260
	NU 412	150	35	–	83	181	187
	65	N 213 EG15	120	23	108,5	–	127
NJ 213 EG15		120	23	–	78,5	108	120
NU 213 EG15		120	23	–	78,5	108	120
NUP 213 EG15		120	23	–	78,5	108	120
NJ 2213 EG15		120	31	–	78,5	150	183
NU 2213 EG15		120	31	–	78,5	150	183
N 313 EG15		140	33	124,5	–	214	191
NJ 313 EG15		140	33	–	82,5	180	190
NU 313 EG15		140	33	–	82,5	180	190
NJ 2313 EG15		140	48	–	82,5	245	285
NU 2313 EG15		140	48	–	82,5	245	285
70		N 214 EG15	125	24	113,5	–	140
	NJ 214 EG15	125	24	–	83,5	120	137


■ Roulement à une rangée de rouleaux cylindriques (suite)

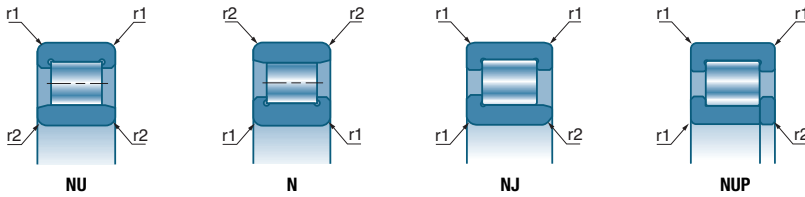

Références	tr/mn*		d3 max	D1 min	r1 max	r2 max alésage	kg
	tr/mn*	tr/mn*	mm	mm	mm	mm	
N 211 EG15	5600	6700	62	91	1,5	1,1	0,670
NJ211E	6300	7500	62	91	1,5	1,1	0,688
NJ 211 EG15	5600	6700	62	91	1,5	1,1	0,679
NU211E	6300	7500	62	91	1,5	1,1	0,674
NU 211 EG15	5600	6700	62	91	1,5	1,1	0,665
NUP211E	6300	7500	62	91	1,5	1,1	0,702
NUP 211 EG15	5600	6700	62	91	1,5	1,1	0,693
NJ 2211 EG15	5600	6700	62	91	1,5	1,1	0,780
NU 2211 EG15	5600	6700	62	91	1,5	1,1	0,800
NUP 2211 EG15	5600	6700	62	91	1,5	1,1	0,828
N 311 EG15	4700	5600	66	109	2	2	1,410
NJ 311 EG15	4700	5600	66	109	2	2	1,510
NU 311 EG15	4700	5600	66	109	2	2	1,480
NUP 311 EG15	4700	5600	66	109	2	2	1,540
NJ 2311 EG15	4500	5600	66	109	2	2	2,270
NU 2311 EG15	4500	5600	66	109	2	2	2,230
N 212 EG15	5100	6100	69	101	1,5	1,5	0,830
NJ 212 EG15	5100	6100	69	101	1,5	1,5	0,845
NU 212 EG15	5100	6100	69	101	1,5	1,5	0,824
NUP 212 EG15	5100	6100	69	101	1,5	1,5	0,909
NJ 2212 EG15	5100	6100	69	101	1,5	1,5	1,100
NU 2212 EG15	5100	6100	69	101	1,5	1,5	1,080
NUP 2212 EG15	5100	6100	69	101	1,5	1,5	1,120
N 312 EG15	4300	5200	72	118	2,1	2,1	1,850
NJ 312 EG15	4300	5200	72	118	2,1	2,1	1,890
NU 312 EG15	4300	5200	72	118	2,1	2,1	1,850
NUP 312 EG15	4300	5200	72	118	2,1	2,1	1,930
NJ 2312 EG15	4100	5200	72	118	2,1	2,1	2,830
NU 2312 EG15	4100	5200	72	118	2,1	2,1	2,780
NU 412	4000	4900	74	136	2,1	2,1	3,000
N 213 EG15	4700	5600	74	111	1,5	1,5	1,050
NJ 213 EG15	4700	5600	74	111	1,5	1,5	1,050
NU 213 EG15	4700	5600	74	111	1,5	1,5	1,040
NUP 213 EG15	4700	5600	74	111	1,5	1,5	1,090
NJ 2213 EG15	4700	5600	74	111	1,5	1,5	1,460
NU 2213 EG15	4700	5600	74	111	1,5	1,5	1,430
N 313 EG15	4000	4800	77	128	2,1	2,1	2,240
NJ 313 EG15	4000	4800	77	128	2,1	2,1	2,320
NU 313 EG15	4000	4800	77	128	2,1	2,1	2,280
NJ 2313 EG15	3800	4800	77	128	2,1	2,1	3,380
NU 2313 EG15	3800	4800	77	128	2,1	2,1	3,320
N 214 EG15	4400	5300	79	116	1,5	1,5	1,159
NU 214 EG15	4400	5300	79	116	1,5	1,5	1,180


* Il s'agit de vitesses limites suivant le concept SNR (cf. p. 85 à 87)

Roulements à rouleaux cylindriques (suite)

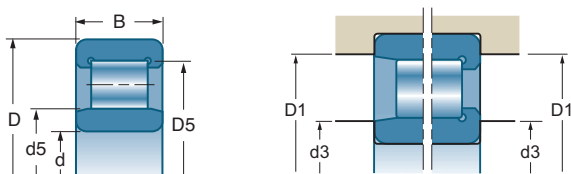

d		D	B	D5 (Ø sur rouleaux)	d5 (Ø sous rouleaux)			
mm	Références	mm	mm	mm	mm	10°N	10°N	
70	NU 214 EG15	125	24	—	83,5	120	137	
	NUP 214 EG15	125	24	—	83,5	120	137	
	NJ 2214 EG15	125	31	—	83,5	156	196	
	NU 2214 EG15	125	31	—	83,5	156	196	
	N 314 EG15	150	35	133	—	242	222	
	NJ 314 EG15	150	35	—	89	204	220	
	NU 314 EG15	150	35	—	89	204	220	
	NJ 2314 EG15	150	51	—	89	275	325	
	NU 2314 EG15	150	51	—	89	275	325	
	NJ 414M	180	42	—	100	246	260	
	75	N 215 EG15	130	25	118,5	—	132	156
NJ 215 EG15		130	25	—	88,5	132	156	
NU215E		130	25	—	88,5	130	156,4	
NU 215 EG15		130	25	—	88,5	132	156	
NUP 215 EG15		130	25	—	88,5	132	156	
NJ 2215 EG15		130	31	—	88,5	163	208	
NU 2215 EG15		130	31	—	88,5	163	208	
N 315 EG15		160	37	143	—	285	265	
NJ 315 EG15		160	37	—	95	240	265	
NU 315 EG15		160	37	—	95	240	265	
NJ 2315 EG15		160	55	—	95	325	390	
NU 2315 EG15		160	55	—	95	325	390	
80		N 216 EG15	140	26	127,3	—	165	167
	NJ 216 EG15	140	26	—	95,3	140	170	
	NU 216 EG15	140	26	—	95,3	140	170	
	NJ 2216 EG15	140	33	—	95,3	186	245	
	NU 2216 EG15	140	33	—	95,3	186	245	
	N 316 EG15	170	39	151	—	300	275	
	NJ 316 EG15	170	39	—	101	300	275	
	NU 316 EG15	170	39	—	101	255	275	
	NUP 316 EG15	170	39	—	101	255	275	
	NU 2316 EG15	170	58	—	101	420	425	
	85	N 217 EG15	150	28	136,5	—	194	194
		NJ 217 EG15	150	28	—	100,5	163	193
NU 217 EG15		150	28	—	100,5	163	193	
NJ 2217 EG15		150	36	—	100,5	216	275	
NU 2217 EG15		150	36	—	100,5	216	275	
N 317 EM		180	41	160	—	340	325	
NJ 317 EG15		180	41	—	108	320	300	
NU 317 EG15		180	41	—	108	270	300	
NUP 317 EG15		180	41	—	108	270	300	
NU 2317 EG15		180	60	—	108	435	445	


■ Roulement à une rangée de rouleaux cylindriques (suite)

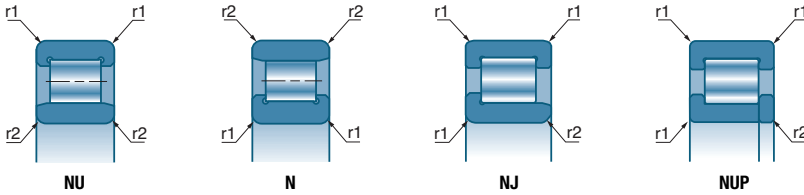

Références	tr/mn*		d3 max	D1 min	r1 max	r2 max alésage	kg
	tr/mn*	tr/mn*	mm	mm	mm	mm	
NU 214 EG15	4400	5300	79	116	1,5	1,5	1,150
NUP 214 EG15	4400	5300	79	116	1,5	1,5	1,200
NJ 2214 EG15	4400	5300	79	116	1,5	1,5	1,520
NU 2214 EG15	4400	5300	79	116	1,5	1,5	1,520
N 314 EG15	3700	4500	82	138	2,1	2,1	2,800
NJ 314 EG15	3700	4500	82	138	2,1	2,1	2,840
NU 314 EG15	3700	4500	82	138	2,1	2,1	2,790
NJ 2314 EG15	3600	4500	82	138	2,1	2,1	4,090
NU 2314 EG15	3600	4500	82	138	2,1	2,1	4,020
NJ 414M	3400	4100	86	164	3	3	6,070
N 215 EG15	4200	5100	84	121	1,5	1,5	1,290
NJ 215 EG15	4200	5100	84	121	1,5	1,5	1,300
NU215E	4500	5300	84	121	1,5	1,5	1,300
NU 215 EG15	4200	5100	84	121	1,5	1,5	1,270
NUP 215 EG15	4200	5100	84	121	1,5	1,5	1,330
NJ 2215 EG15	4200	5100	84	121	1,5	1,5	1,640
NU 2215 EG15	4200	5100	84	121	1,5	1,5	1,610
N 315 EG15	3500	4200	87	148	2,1	2,1	3,300
NJ 315 EG15	3500	4200	87	148	2,1	2,1	3,390
NU 315 EG15	3500	4200	87	148	2,1	2,1	3,330
NJ 2315 EG15	3300	4200	87	148	2,1	2,1	5,040
NU 2315 EG15	3300	4200	87	148	2,1	2,1	4,950
N 216 EG15	3900	4700	91	129	2	2	1,540
NJ 216 EG15	3900	4700	91	129	2	2	1,580
NU 216 EG15	3900	4700	91	129	2	2	1,540
NJ 2216 EG15	3900	4700	91	129	2	2	2,050
NU 2216 EG15	3900	4700	91	129	2	2	2,020
N 316 EG15	3300	3900	92	158	2,1	2,1	3,930
NJ 316 EG15	3300	3900	92	158	2,1	2,1	4,040
NU 316 EG15	3300	3900	92	158	2,1	2,1	3,960
NUP 316 EG15	3300	3900	92	158	2,1	2,1	4,110
NU 2316 EG15	3100	3900	92	158	2,1	2,1	5,900
N 217 EG15	3700	4400	96	139	2	2	1,890
NJ 217 EG15	3700	4400	96	139	2	2	1,950
NU 217 EG15	3700	4400	96	139	2	2	1,910
NJ 2217 EG15	3700	4400	96	139	2	2	2,550
NU 2217 EG15	3700	4400	96	139	2	2	2,500
N 317 EM	3100	3700	99	166	3	3	5,330
NJ 317 EG15	3100	3700	99	166	3	3	4,712
NU 317 EG15	3100	3700	99	166	3	3	4,620
NUP 317 EG15	3100	3700	99	166	3	3	5,200
NU 2317 EG15	2900	3700	99	166	3	3	6,710


* Il s'agit de vitesses limites suivant le concept SNR (cf. p. 85 à 87)



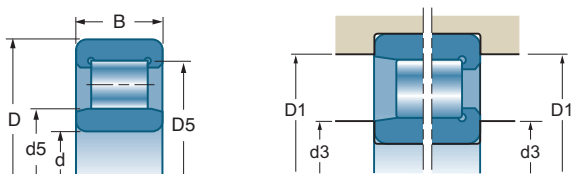

Roulements à rouleaux cylindriques (suite)

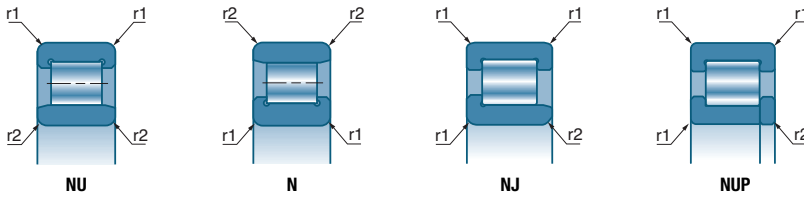

d		D	B	D5 (Ø sur rouleaux)	d5 (Ø sous rouleaux)			
						10 ⁶ N	10 ⁹ N	
mm	Références	mm	mm	mm	mm	10 ⁶ N	10 ⁹ N	
90	N 218 EG15	160	30	145	–	215	217	
	NJ 218 EG15	160	30	–	107	183	216	
	NU 218 EG15	160	30	–	107	183	216	
	NJ 2218 EG15	160	40	–	107	240	315	
	NU 2218 EG15	160	40	–	107	240	315	
	N 318 EM	190	43	169,5	–	370	350	
	NJ 318 EG15	190	43	–	113,5	370	350	
	NU 318 EG15	190	43	–	113,5	315	345	
	NJ 2318 EM	190	64	–	113,5	510	530	
	NU 2318 EG15	190	64	–	113,5	510	530	
	95	N 219 EG15	170	32	154,5	–	260	265
		NJ 219 EG15	170	32	–	112,5	260	265
NU 219 EG15		170	32	–	112,5	260	265	
NJ 2219 EG15		170	43	–	112,5	340	370	
NU 2219 EG15		170	43	–	112,5	340	370	
N 319 EM		200	45	177,5	–	390	380	
NJ 319 EG15		200	45	–	121,5	390	380	
NU 319 EG15		200	45	–	121,5	390	380	
NU 2319 EG15		200	67	–	121,5	540	580	
100		N 220 EG15	180	34	163	–	295	305
		NJ 220 EG15	180	34	–	119	295	305
		NU 220 EG15	180	34	–	119	295	305
	NJ 2220 EG15	180	46	–	119	395	445	
	NU 2220 EG15	180	46	–	119	395	445	
	N 320 EM	215	47	191,5	–	450	425	
	NJ 320 EG15	215	47	–	127,5	450	425	
	NU 320 EG15	215	47	–	127,5	450	425	
	NJ 2320 EM	215	73	–	127,5	680	720	
	NU 2320 EG15	215	73	–	127,5	680	720	
	105	NJ 221 EG15	190	36	–	125,5	310	320
		NU 221 EG15	190	36	–	125,5	310	320
NU 221 EM		190	36	–	125,5	310	320	
NU 321 EM		225	49	–	133	435	495	
110	N 222 EM	200	38	180,5	–	345	365	
	NJ 222 EG15	200	38	–	132,5	345	365	
	NU 222 EG15	200	38	–	132,5	345	365	
	NU 2222 EG15	200	53	–	132,5	455	520	
	N 322 EM	240	50	211	–	520	510	
	NJ 322 EG15	240	50	–	143	495	475	
	NU 322 EG15	240	50	–	143	495	475	
	NJ 2322 EM	240	80	–	143	750	800	
	NU 2322 EM	240	80	–	143	750	800	


■ Roulement à une rangée de rouleaux cylindriques (suite)



  	d3 max	D1 min	r1 max	r2 max alésage	
Références	tr/mn*	tr/mn*	mm	mm	kg
N 218 EG15	3400	4200	101	149	2,360
NJ 218 EG15	3400	4200	101	149	2,410
NU 218 EG15	3400	4200	101	149	2,360
NJ 2218 EG15	3400	4200	101	149	3,230
NU 2218 EG15	3400	4200	101	149	3,170
N 318 EM	2900	3500	104	176	6,210
NJ 318 EG15	2900	3500	104	176	5,500
NU 318 EG15	2900	3500	104	176	5,390
NJ 2318 EM	2800	3500	104	176	9,100
NU 2318 EG15	2800	3500	104	176	8,040
N 219 EG15	3200	3900	107	158	2,750
NJ 219 EG15	3200	3900	107	158	2,940
NU 219 EG15	3200	3900	107	158	2,880
NJ 2219 EG15	3200	3900	107	158	3,900
NU 2219 EG15	3200	3900	107	158	3,900
N 319 EM	2800	3300	109	186	7,200
NJ 319 EG15	2800	3300	109	186	6,440
NU 319 EG15	2800	3300	109	186	6,320
NU 2319 EG15	2600	3300	109	186	9,400
N 220 EG15	3100	3700	112	168	3,320
NJ 220 EG15	3100	3700	112	168	3,480
NU 220 EG15	3100	3700	112	168	3,550
NJ 2220 EG15	3100	3700	112	168	4,850
NU 2220 EG15	3100	3700	112	168	4,800
N 320 EM	2600	3100	114	201	8,800
NJ 320 EG15	2600	3100	114	201	7,760
NU 320 EG15	2600	3100	114	201	7,610
NJ 2320 EM	2500	3100	114	201	13,500
NU 2320 EG15	2500	3100	114	201	12,000
NJ 221 EG15	2900	3500	117	178	4,083
NU 221 EG15	2900	3500	117	178	4,100
NU 221 EM	2900	3500	117	178	4,620
NU 321 EM	2500	2900	119	211	9,950
N 222 EM	2800	3300	122	188	5,500
NJ 222 EG15	2800	3300	122	188	4,930
NU 222 EG15	2800	3300	122	188	4,840
NU 2222 EG15	2800	3300	125	188	6,800
N 322 EM	2300	2800	124	226	11,900
NJ 322 EG15	2300	2800	124	226	10,330
NU 322 EG15	2300	2800	124	226	10,500
NJ 2322 EM	2200	2800	124	226	18,600
NU 2322 EM	2200	2800	124	226	18,300


* Il s'agit de vitesses limites suivant le concept SNR (cf. p. 85 à 87)

Roulements à rouleaux cylindriques (suite)

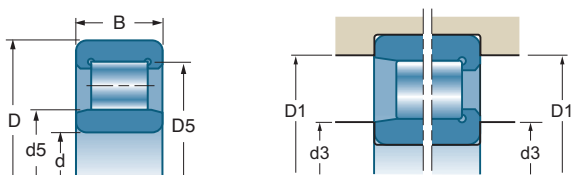

d		D	B	D5 (Ø sur rouleaux)	d5 (Ø sous rouleaux)		
mm	Références	mm	mm	mm	mm	10°N	10°N
120	NJ 224 EG15	215	40	—	143,5	390	415
	NU 224 EG15	215	40	—	143,5	390	415
	NU 2224 EG15	215	58	—	143,5	530	610
	N 324 EM	260	55	230	—	610	600
	NJ 324 EG15	260	55	—	154	610	600
	NU 324 EG15	260	55	—	154	610	600
	NJ 2324 EM	260	86	—	154	930	1010
	NU 2324 EM	260	86	—	154	930	1010
130	NJ 226 EG15	230	40	—	153,5	425	445
	NU 226 EG15	230	40	—	153,5	425	445
	NU 2226 EG15	230	64	—	153,5	620	730
	N 326 EM	280	58	247	—	720	720
	NJ 326 EG15	280	58	—	167	680	670
	NU 326 EG15	280	58	—	167	680	670
	NJ 2326 EM	280	93	—	167	1080	1220
	NU 2326 EM	280	93	—	167	1080	1220
140	N 228 EM	250	42	225	—	460	510
	NJ 228 EM	250	42	—	169	460	510
	NU 228 EM	250	42	—	169	460	510
	N 328 EM	300	62	264	—	790	800
	NU 328 EM	300	62	—	180	790	800
	NU 2328 EM	300	102	—	180	1210	1390
150	NJ 230 EM	270	45	—	182	520	590
	NU 230 EM	270	45	—	182	520	590
	N 330 EM	320	65	283	—	900	930
	NU 330 EM	320	65	—	193	900	930
	NU 2330 EM	320	108	—	193	1380	1600
160	NJ 232 EM	290	48	—	195	590	670
	NU 232 EM	290	48	—	195	590	670
	NU 2332 EM	340	114	—	204	1320	1830
170	NU 234 EM	310	52	—	207	700	780
	N 334 EM	360	72	318	—	965	1220
180	NU 236 EM	320	52	—	217	730	830
190	NU 238 EM	340	55	—	230	680	930
	N 338 EM	400	78	353	—	1150	1490
200	N 340 EM	420	80	370	—	1180	1530

■ Roulement à une rangée de rouleaux cylindriques (suite)

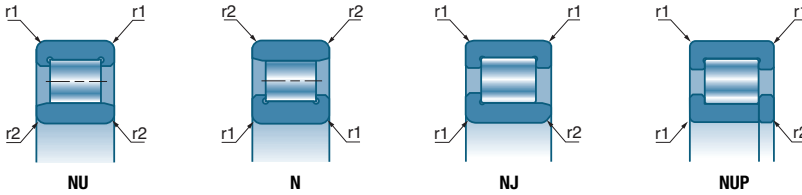

Références	tr/mn*		d3 max	D1 min	r1 max	r2 max alésage	kg
	tr/mn*	tr/mn*	mm	mm	mm	mm	
NJ 224 EG15	2500	3100	132	203	2,1	2,1	5,890
NU 224 EG15	2500	3100	132	203	2,1	2,1	5,780
NU 2224 EG15	2500	3100	135	203	2,1	2,1	8,400
N 324 EM	2100	2600	134	246	3	3	15,110
NJ 324 EG15	2100	2600	134	246	3	3	13,540
NU 324 EG15	2100	2600	134	246	3	3	13,200
NJ 2324 EM	2000	2600	134	246	3	3	23,800
NU 2324 EM	2000	2600	134	246	3	3	23,200
NJ 226 EG15	2400	2900	144	216	3	3	6,600
NU 226 EG15	2400	2900	144	216	3	3	6,480
NU 2226 EG15	2400	2900	144	216	3	3	10,400
N 326 EM	2000	2400	147	263	4	4	18,440
NJ 326 EG15	2000	2400	147	263	4	4	16,700
NU 326 EG15	2000	2400	147	263	4	4	16,400
NJ 2326 EM	1900	2400	147	263	4	4	29,200
NU 2326 EM	1900	2400	147	263	4	4	28,800
N 228 EM	2200	2700	154	236	3	3	9,490
NJ 228 EM	2200	2700	154	236	3	3	9,650
NU 228 EM	2200	2700	154	236	3	3	9,500
N 328 EM	1800	2200	157	283	4	4	22,510
NU 328 EM	1800	2200	157	283	4	4	22,450
NU 2328 EM	1800	2200	157	283	4	4	36,000
NJ 230 EM	2000	2500	164	256	3	3	12,200
NU 230 EM	2000	2500	164	256	3	3	12,000
N 330 EM	1700	2100	167	303	4	4	26,800
NU 330 EM	1700	2100	167	303	4	4	27,400
NU 2330 EM	1600	2100	167	303	4	4	43,200
NJ 232 EM	1900	2300	174	276	3	3	15,100
NU 232 EM	1900	2300	174	276	3	3	14,900
NU 2332 EM	1500	1900	177	323	4	4	51,500
NU 234 EM	1800	2100	187	293	4	4	18,130
N 334 EM	1500	1800	187	343	4	4	37,900
NU 236 EM	1700	2000	197	303	4	4	18,910
NU 238 EM	1600	1900	207	323	4	4	23,100
N 338 EM	1400	1600	210	380	5	5	50,500
N 340 EM	1300	1500	220	400	5	5	57,000

* Il s'agit de vitesses limites suivant le concept SNR (cf. p. 85 à 87)